ERP SERIES BAP.V23.1





POUR MINI, MIDI-PELLES ET PELLES

Godet multiripper "BAP". Idéal pour les travaux de pénétration dans des terrains faible et de moyenne consistance, la récolte de pierres, le tri de déchets divers et les opérations de défrichage et d'arrachage. Ce modèle est réalisé en acier S355 et anti-abrasif 450HB. La vaste gamme de modèles permet de s'adapter parfaitement à toutes les pelles de 1,2 à 30 tonnes, en offrant les meilleures performances pour chaque classe spécifique et application.





Construction renforcée




Avec et sans dents interchangeables




Disponible avec 6 solutions d'attaches



BAP.V23.1



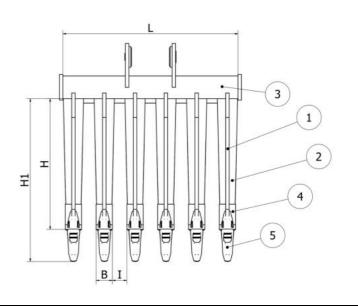

Caractéristiques techniques							
Classe	Poid Machine (Q)	Épaisseur (mm)					
		1	2	3	4		
		HB450	S355	S355	HB400		
T20 - T22	12 - 28	10	10	70	-		
T30 - T38	28 - 60	15	12	101	-		
T45 - T48	70 - 120	20	15	133	-		
T53 - T58	130 - 190	25	15	159	35		
T63 - T68	200 - 300	30	15	194	40		

Équipements								
Classe	/WD*	/J*	/E*	Nr. Dents (5)	Poid (Kg)			
T20 - T22	-	-	V13	3	30			
T30 - T38	-	-	V17	4	100			
T45 - T48	1	J250	V19	5	270			
T53 - T58	-	J300	V23	5	450			
T63 - T68	-	J350	V29	6	950			

Dimensions (mm)									
Classe	R1	H1	L	R	Н	В	1	H2	
T20-T22	650	540	400	530	400	50	110	680	
T30-T38	945	780	600	760	600	70	96	990	
T45-T48	1220	1000	1000	1000	760	90	125	1300	
T53-T58	1430	1180	1250	1190	920	150	120	1550	
T63-T68	1750	1400	1500	1500	1120	140	124	1870	

En Option :
• Attache Rapide
*/WD - Sans dents
*/J - Dents type CAT
*/E - Dents type ESCO

[•] Différentes dimensions disponibles on demande. La société Trimeccanica se réserve le droit de changer, modifier ou améliorer les caractéristiques mentionnées ci-dessus à tout moment et sans préavis.