

**BAP
SERIES**

BAP.V23.1



TRIMECCANICA

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA

BAP

RODERECHEN

Made in Italy

FÜR MINIBAGGER, MICROBAGGER UND BAGGER

Roderechen der „BAP“ Serie für Arbeitsmaschinen von 12 bis 300 Dezitonnen ist geeignet zum Hacken und Roden von Wurzelstöcken und zum Belüften der Erde in leichten bis mittelschweren Böden. Dieses Modell ist aus Baustahl S355 und Verschleißstahl HB 450.





Verstärkte
Struktur



Verfügbar mit oder
ohne Zähne und
Zahnsysteme



Verfügbar mit 6
verschiedenen
Aufhängungen

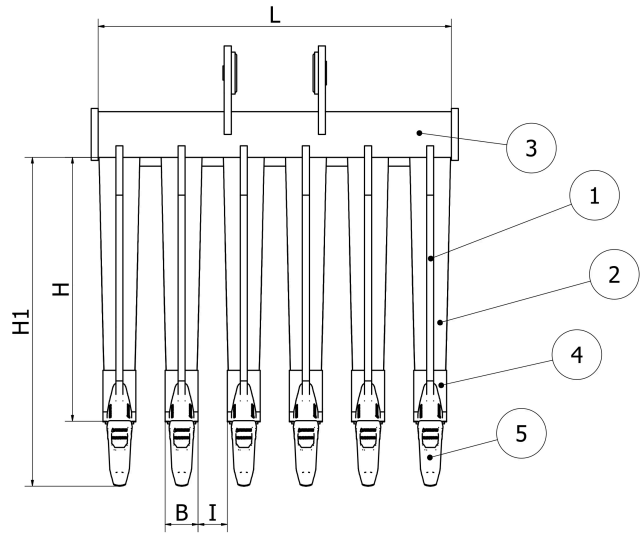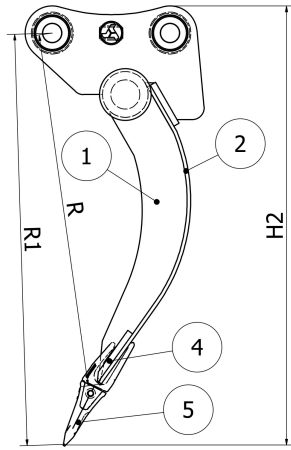

Technische Daten

Klasse	Dezitonnen	Dicke (mm)			
		1 HB450	2 S355	3 S355	4 HB400
T20 - T22	12 - 28	10	10	70	-
T30 - T38	28 - 60	15	12	101	-
T45 - T48	70 - 120	20	15	133	-
T53 - T58	130 - 190	25	15	159	35
T63 - T68	200 - 300	30	15	194	40

Zähne und Zahnsysteme

Klasse	/WD*	/J*	/E*	Nr. Zähne (5)	Gewicht (kg)
T20 - T22	-	-	V13	3	30
T30 - T38	-	-	V17	4	100
T45 - T48	-	J250	V19	5	270
T53 - T58	-	J300	V23	5	450
T63 - T68	-	J350	V29	6	950

Abmessungen (mm)

Klasse	R1	H1	L	R	H	B	I	H2
T20-T22	650	540	400	530	400	50	110	680
T30-T38	945	780	600	760	600	70	96	990
T45-T48	1220	1000	1000	1000	760	90	125	1300
T53-T58	1430	1180	1250	1190	920	150	120	1550
T63-T68	1750	1400	1500	1500	1120	140	124	1870

Optional erhältlich:
 • Schnellwechsler
 • WD – Ohne Zähne
 • J – Zähne Typ Cat
 • E – Zähne Typ ESCO

• Andere Maße auf Anfrage. Die Firma Trimeccanica behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften jeder Zeit zu ändern, zu wechseln oder zu verbessern ohne vorherige Ankündigung.