

**STD
SERIES**

STD.V24.2



TRIMECCANICA

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - ASSISTENZA

STD

STANDARD-TIEFLÖFFEL


Made in Italy

FÜR MINIBAGGER

Standard-Tieflöffel "STD" für Arbeitsmaschinen von 12 bis 70 Dezitonnen ist zum Graben und Laden in leichten bis mittelschweren Böden geeignet. Löffelkörper aus Baustahl S355 und Verschleißstahl HB 250.





Leicht und wirtschaftlich



Verfügbar mit 4 verschiedenen Zähnen und Zahnsystemen



Verfügbar mit 6 verschiedenen Aufhängungen

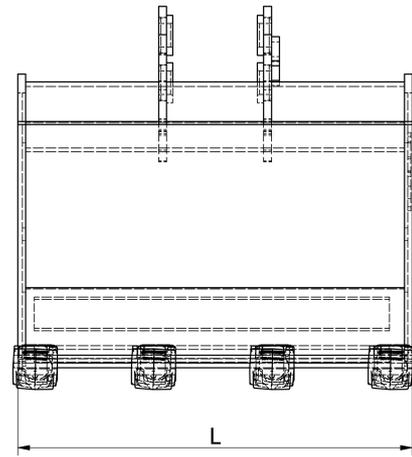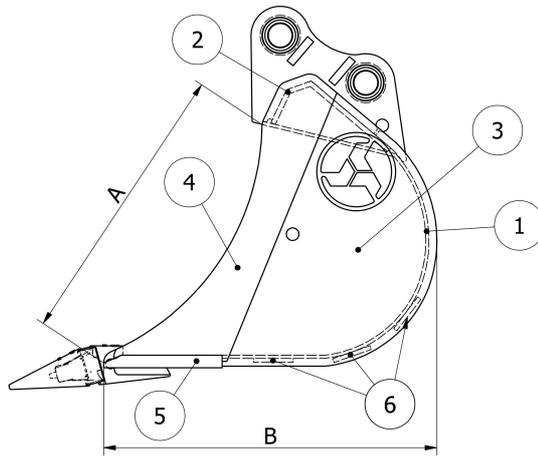

Technische Daten

Klasse	Dezitonnen	Dicke (mm)					
		1	2	3	4	5	6
		S355	S355	S355	S355	HB250	S355
T20	12-18	4	6	4	10	150X16	50X5
T22	18-28	4	6	4	12	150X16	50X5
T30	28-40	5	8	5	12	150X20	50X5
T38	40-60	5	8	5	15	200X20	60X8
T45	55-70	6	8	6	15	200X20	60X8

Zähne und Zahnsysteme

Klasse	STD/E	STD	STD/P	STD/A
T20	V13	E11	E501	E11R/L
T22	V13	E11	E501	E11R/L
T30	V13/17	E20	E521	E25
T38	V17	E30	E504	E25
T45	V17-19	E30	E504	E25

Abmessungen (mm)

Klasse	A	B	L
T20	370	425	230-700
T22	390	450	250-700
T30	490	500	250-800
T38	620	690	250-1000
T45	690	760	300-1000

- Optional erhältlich:
- Angeschweißte Seitenschnitten
 - Seitenwandverstärkung
 - Doppelboden
 - Schnellwechsler
 - Zusatzschneide*

* Andere Maße auf Anfrage. Die Firma Trimeccanica behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften jeder Zeit zu ändern, zu wechseln oder zu verbessern ohne vorherige Ankündigung.

* Nur mit Zahnsystem STD/E